



Pas de chauffage



Chauffage électrique



7 ans
de garantie



PWM 912 | 25 lbs. PERFORMANCE PLUS


Caractéristiques

- M Touch Pro Plus^{MC} écran couleur, librement programmable
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté 2.0
- Contrôle des déséquilibres en 3D
- Force G de 458
- Grande durabilité : testée pour 30 000 heures de fonctionnement
- Désinfection sûre
- Faibles valeurs de consommation



Tambour alvéolaire breveté 2.0

Les perforations du tambour alvéolaire 2.0 font tomber l'eau sur le chargement, garantissant un trempage complet.



Cycles de programmes courts

La technologie commerciale haut de gamme vous permet de bénéficier de cycles de programmation rapides et



Rythme de lavage VitesseEco

Le processus de lavage VitesseEco se caractérise par un rythme de tambour optimisé et une action de lavage renforcée, permettant un nettoyage intensif avec une consommation d'eau réduite.



Une hygiène éprouvée




Nos machines à laver de la série Benchmark éliminent plus de 99,9 % des virus (coronavirus inclus).*

*Peut ne pas s'appliquer à la version sans chauffage

Modèle	Type de chauffage	Spécifications électriques Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PWM 912	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 20 A)	Gris fer	11803090	51912009NAM
PWM 912	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 20 A)	Inox	11803080	51912059NAM
PWM 912	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 30 A)	Inox	11803070	51912017NAM

Spécifications

Capacité	25 lb (11 kg)
Diamètre du tambour	16 ⁵ / ₁₆ po (415 mm)
Profondeur du tambour	15 ³ / ₈ po (391 mm)
Volume du tambour	3.9 pi cu. (110 l)
Dimensions de la machine (LxPxH)	31 ⁷ / ₁₆ x 40 ¹⁵ / ₁₆ x 53 ¹ / ₈ po (799 x 1 023.5 x 1 350 mm)
Ouverture de la porte	16 ⁵ / ₁₆ po (415 mm)
Du sol à la porte	18 ⁷ / ₁₆ po (468 mm)
Porte réversible	Non
Dimensions d'expédition (LxPxH)	42 ¹⁵ / ₁₆ x 44 ¹ / ₂ x 58 ¹ / ₄ po (1 090 x 1 130 x 1 480 mm)
Poids net	626 - 668 lb (284-303 kg)
Poids d'expédition	677 - 939 lb (307-426 kg)
Vitesse de lavage	43 tr/min
Vitesse d'extraction	1,150 tr/min
Force G	458
Entrées d'eau	7 x ³ / ₄ po (178 x 19 mm)
Eau chaude (vers. sans chauff.)	1 x 1 po (26 x 26 mm)
Diamètre du vidange	2 ³ / ₄ po (70 mm)
Pression d'eau recommandée	14,5-145 psi
Débit d'eau	52,8 gal/min (200 l/min)
Min. distance recommandée entre les machines	2 po (50 mm)
Approbation	Intertek

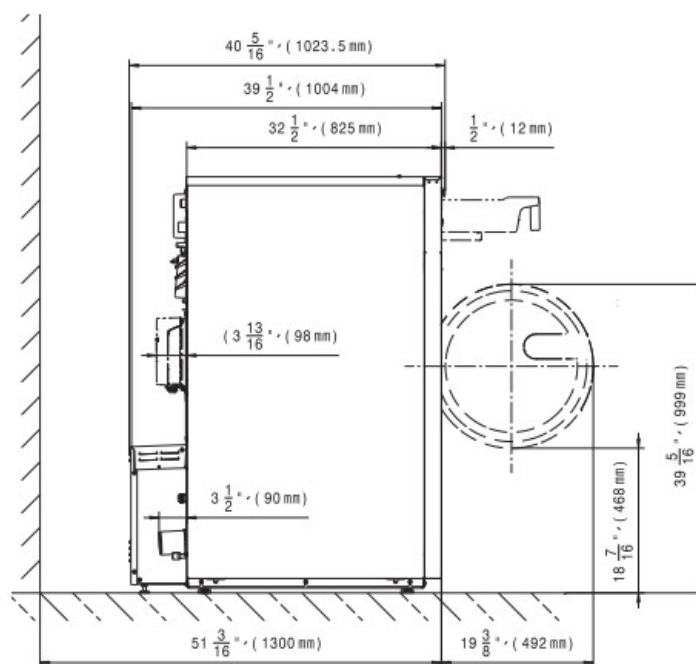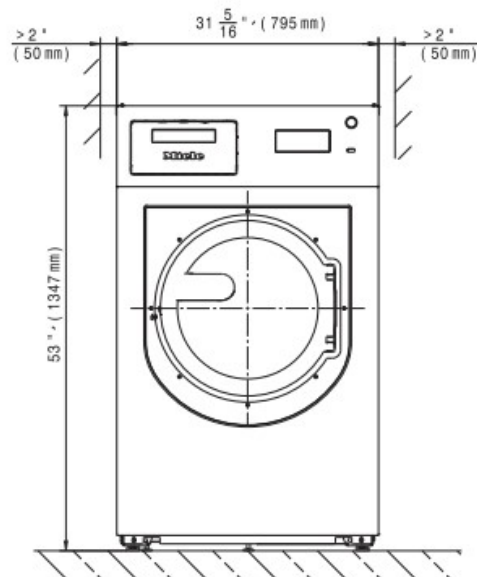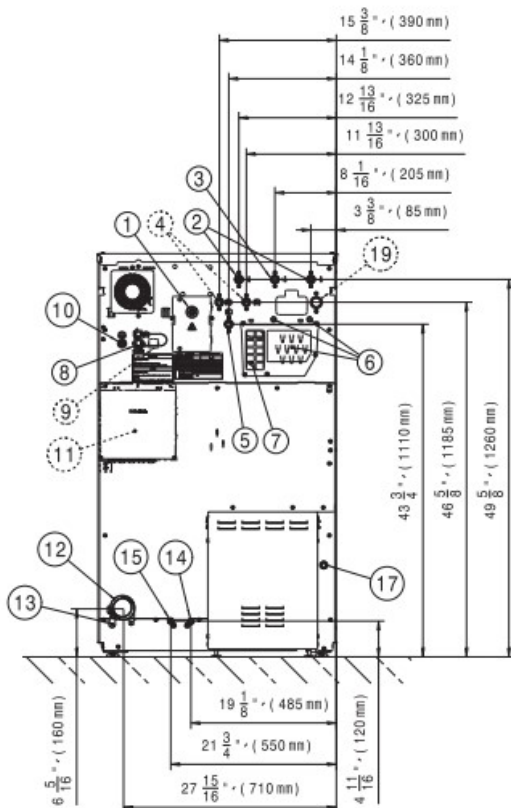

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Disjoncteur Ampères (A)	Amp fonction.	Puissance totale (kW)
Pas chauff.	240/60/1	2 fils + terre	20	16	2,3
Électrique	208, 240/60/3	3 fils + terre	30	24,6	10,4

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.