



Pas de chauffage



**7** ans  
de garantie



## PWM 520 | 45 lb PERFORMANCE


### Caractéristiques

- Écran couleur M Touch Pro
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté 2.0
- Contrôle des déséquilibres en 3D
- Force G de 361
- Grande durabilité : testée pour 30 000 heures de fonctionnement
- Fonctionnement simple et sûr grâce au verrouillage automatique de la porte
- Faibles valeurs de consommation



### Tambour alvéolaire breveté 2.0

Les perforations du tambour alvéolaire 2.0 font tomber l'eau sur le chargement, garantissant un trempage complet.



### Cycles de programmes courts

La technologie commerciale haut de gamme vous permet de bénéficier de cycles de programmation rapides et efficaces.



### Rythme de lavage VitesseEco

Le processus de lavage VitesseEco se caractérise par un rythme de tambour optimisé et une action de lavage renforcée, permettant un nettoyage intensif avec une consommation d'eau réduite.






### Verrouillage automatique de porte

Facile à ouvrir et à fermer. Il suffit d'effleurer la porte pour qu'elle se verrouille d'elle-même au début du programme. La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme.

| Modèle  | Type de chauffage | Spécifications électriques<br><small>Tension/Hz/Phase (Amp)</small> | Couleur  | No. de mat. | No. de art. |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| PWM 520 | Pas chauffage     | 240/60/1 (2 x 20 A)                                                 | Fer gris | 11803290    | 51520026NAM |

## Spécifications

|                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité                                     | 45 lb (20 kg)                                                                                                                 |
| Diamètre du tambour                          | 16 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (415 mm)                                                                                   |
| Profondeur du tambour                        | 18 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (461 mm)                                                                                    |
| Volume du tambour                            | 6,4 pi cu. (180 l)                                                                                                            |
| Dimensions de la machine (LxPxH)             | 36 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 57 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (924 x 1 053 x 1 450 mm) |
| Ouverture de la porte                        | 15 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (415 mm)                                                                                   |
| Du sol à la porte                            | 30 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (763 mm)                                                                                   |
| Porte réversible                             | Non                                                                                                                           |
| Dimensions d'expédition (LxPxH)              | 43 x 44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 62 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (1 090 x 1 130 x 1 585 mm)                            |
| Poids net                                    | 886,3 lb (402 kg)                                                                                                             |
| Poids d'expédition                           | 939,2 lb (426 kg)                                                                                                             |
| Vitesse de lavage                            | 38 tr/min                                                                                                                     |
| Vitesse d'extraction                         | 950 tr/min                                                                                                                    |
| Force G                                      | 361                                                                                                                           |
| Entrées d'eau                                | 7 x <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (178 x 19 mm)                                                                              |
| Eau chaude (v. sans chauffage)               | 1 x 1 po (26 x 26 mm)                                                                                                         |
| Diamètre du vidange                          | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (70 mm)                                                                                      |
| Pression d'eau recommandée                   | 14,5 -145 psi                                                                                                                 |
| Débit d'eau                                  | 52,8 gal/min (200 l/min)                                                                                                      |
| Min. Distance recommandée entre les machines | 2 po (50 mm)                                                                                                                  |
| Approbations                                 | Intertek                                                                                                                      |

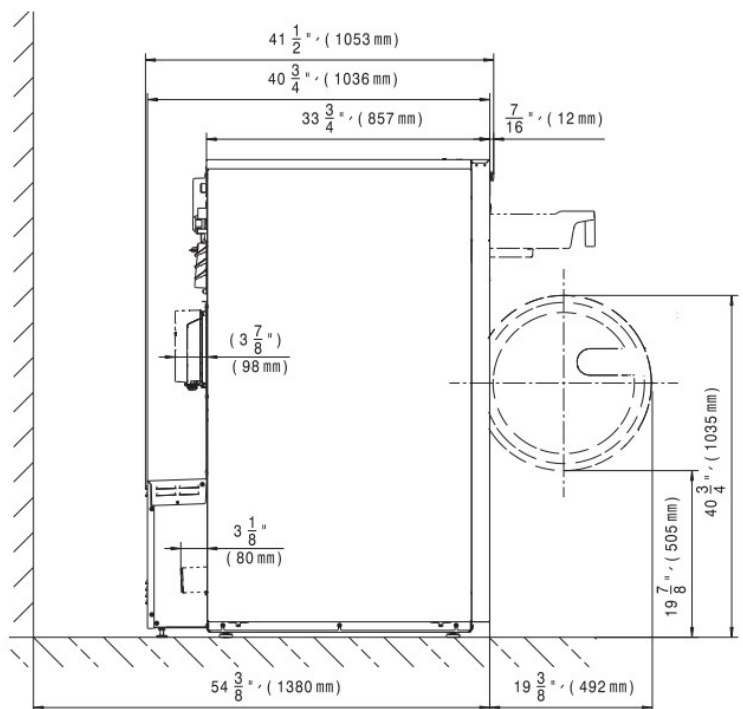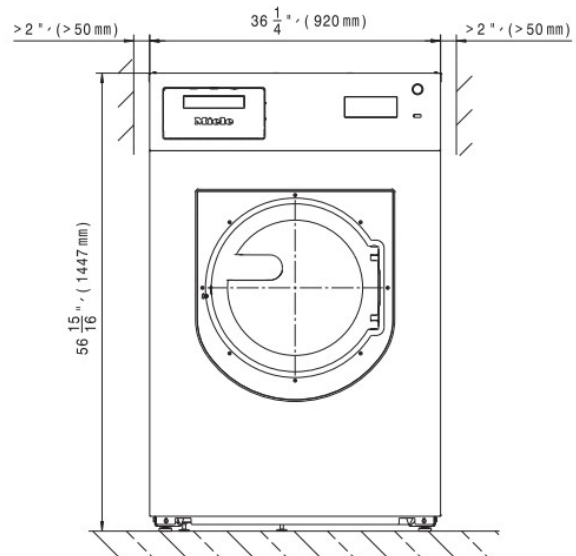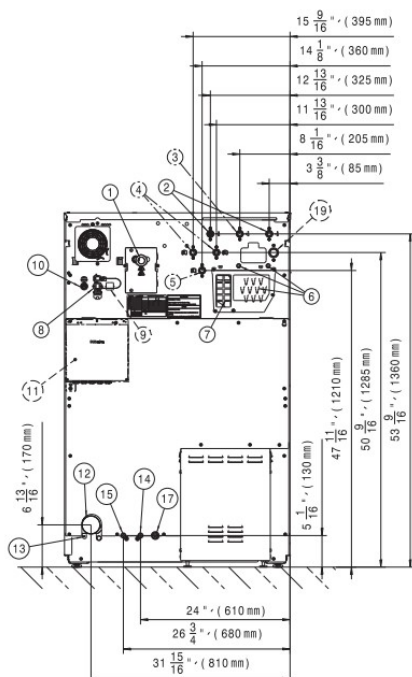

| Chauffage   | Tension<br>(Tension/Hz/Phase) | Fil de fer     | Disjoncteur<br>Ampères (A) | Amp<br>fonction. | Puissance<br>totale (kW) |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Pas chauff. | 240/60/1                      | 2 fils + terre | 20                         | 17               | 3,1                      |

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.