

# LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL ET CHARGE UNIQUE

## MHN33PDTGW



CHUTE DE PIÈCES  
MHN33PDTGW (illustrée)



## SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DURACORE

- Le système d'entraînement DuraCore a été conçu et testé pour fonctionner pendant 15 000 programmes\*
- Le joint à trois lèvres flexible et étanche à l'eau avec ressort jarretière empêche l'humidité d'atteindre l'arbre, ce qui protège les roulements de première qualité
- Le robuste manchon de l'arbre est conçu pour éliminer l'usure de l'arbre



## COMMANDES INTELLIGENTES

- Offre la possibilité de choisir un prix séparé pour les programmes de base est les modificateurs de programme, ce qui aide à maximiser les revenus

- Assistant de diagnostic intégré avec identification rapide du problème



- Affichage qui permet de facilement lire la durée restante pour maintenir les utilisateurs informés



- Programmes et options intuitifs qui permettent aux utilisateurs de facilement choisir leur programme de lavage préféré



## TECHNOLOGIE D'ESSORAGE DE POINTE

- Permet d'obtenir des durées de programmes plus constantes\*\*
- Effectue l'équilibrage automatique de la charge grâce à une suspension à six points qui offre une stabilité optimale pour toute la laveuse



## FAITE POUR DURER

- Charnières de porte robustes coulées sous pression – ouvrent sur 180° et conçues pour affronter la rigueur des buanderies commerciales
- Distributeur de détergent robuste – se vide complètement à chaque programme de lavage, ce qui aide à réduire l'entretien
- Surface en émail vitrifié – un fini durable qui résiste à la demande d'un grand achalandage



- Conçue pour rester propre avec son distributeur de détergent qui se vide entièrement avec de l'eau à chaque programme



Chef de file en équipements de buanderie

6565 Rue Abrams, Ville St. Laurent, QC H4S 1X9  
Phone: 1-888-427-2626 • Fax: 1-514-331-0800  
email: info@harcoinc.ca • www.harcoco.com



Avantages pour l'utilisateur



**AMERICA**  
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS

Consulter le [maytagcommerciallaundry.com](http://maytagcommerciallaundry.com) pour les détails de la garantie.

\*Avec une charge de 11 lb (5 kg), un programme de 34 minutes et une saleté intense.

\*\*Comparé au modèle MHN30 précédent, avec une charge de 17 lb (7,7 kg).

VISITER LE [MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM](http://MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM) POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS.


®/™ © 2023 Maytag. Tous droits réservés.  
MY230199 02/23

# LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL ET CHARGE UNIQUE

## MHN33PDTGW



### VUE LATÉRALE

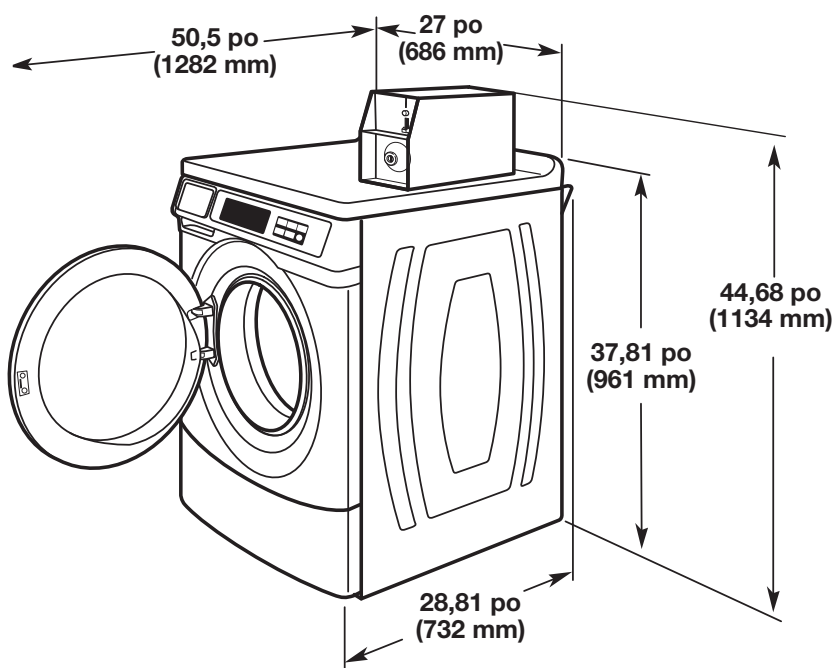

| MODÈLE                                                                          | MHN33PDTGW      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CONFIGURATION DE PAIEMENT                                                       | Chute de pièces |
| CAPACITÉ                                                                        |                 |
| Volume du tambour – pi <sup>3</sup> (litres)                                    | 3,1 (88)        |
| Diamètre du tambour – po (mm)                                                   | 21,6 (547)      |
| Profondeur du tambour – po (mm)                                                 | 13,4 (341)      |
| Capacité IEC – lb (kg)                                                          | 23,2 (10,5)     |
| DIMENSIONS                                                                      |                 |
| Profondeur – po (mm)                                                            | 28,81 (732)     |
| Largeur – po (mm)                                                               | 27 (686)        |
| Hauteur – po (mm)                                                               | 44,68 (1 134)*  |
| Ouverture de porte – po (mm)                                                    | 14,25 (362)     |
| DIMENSIONS AVEC CAISSE                                                          |                 |
| Largeur de la caisse – po (mm)                                                  | 29 (737)        |
| Profondeur de la caisse – po (mm)                                               | 33,5 (851)      |
| Hauteur de la caisse – po (mm)                                                  | 48,5 (1 232)    |
| POIDS APPROXIMATIF                                                              |                 |
| Sans caisse – lb (kg)                                                           | 245 (111)       |
| Avec caisse – lb (kg)                                                           | 254 (115)       |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES                                                      |                 |
| Tension                                                                         | 220-240 V       |
| Fréquence                                                                       | 50 Hz           |
| Disjoncteur/fusible – A                                                         | 10              |
| TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU/TUYAU DE VIDANGE                                    |                 |
| Pression de fonctionnement – psi (bar)                                          | 20-100 (1-8)    |
| Longueur du tuyau d'alimentation en eau – pi (m)                                | 6 (1,83)        |
| Longueur du tuyau de vidange – pi (m)                                           | 6 (1,83)        |
| CONSOMMATION APPROXIMATIVE D'EAU                                                |                 |
| Consommation totale approximative d'eau par programme – gal (L)                 | 10,71 (40,50)** |
| Consommation approximative d'eau chaude par programme avec eau tiède – gal (L)  | 0,71 (2,69)     |
| Consommation approximative d'eau chaude par programme avec eau chaude – gal (L) | 2,71 (10,26)    |
| Vitesse d'extraction – Force G max./tr/min max.                                 | 300/1 000       |
| Puissance du moteur – HP (kW)                                                   | 0,5 (0,37)      |



\*Comprend la hauteur du boîtier du compteur.

\*\*En fonction du test DOE J2 américain de 2018 avec programmes réglés en usine.

Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Voir les instructions spécifiques pour une installation conforme. Puisque les produits sont continuellement améliorés, Maytag se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.