



Pas de chauffage



Vapeur indirecte



Chauffage électrique



7 ans
de garantie



PWM 916 | 35 lbs. PERFORMANCE PLUS

FEATURES

- M Touch Pro Plus^{MC} écran couleur, librement programmable
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté 2.0
- Contrôle des déséquilibres en 3D
- Force G de 462
- Grande durabilité : testée pour 30 000 heures de fonctionnement
- Désinfection sûre
- Faibles valeurs de consommation



Tambour alvéolaire breveté 2.0

Les perforations du tambour alvéolaire 2.0 font tomber l'eau sur le chargement, garantissant un trempage complet.



Cycles de programmes courts

La technologie commerciale haut de gamme vous permet de bénéficier de cycles de programmation rapides et



Rythme de lavage VitesseEco

Le processus de lavage VitesseEco se caractérise par un rythme de tambour optimisé et une action de lavage renforcée, permettant un nettoyage intensif avec une consommation d'eau réduite.



Une hygiène éprouvée




Nos machines à laver de la série Benchmark éliminent plus de 99,9 % des virus (coronavirus inclus).*

*Peut ne pas s'appliquer à la version sans chauffage

Modèle	Type de chauffage	Spécifications électriques Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PWM 916	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 20 A)	Gris fer	11803210	51916026NAM
PWM 916	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 20 A)	Inox	11803130	51916059NAM
PWM 916	Vapeur	240/60/1 (2 x 20 A)	Gris fer	11803280	51916027NAM
PWM 916	Vapeur	240/60/1 (2 x 20 A)	Inox	11803260	51916049NAM
PWM 916	Vapeur	208, 240/60/3 (3 x 15 A)	Inox	12084550	51916032NAM
PWM 916	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 40 A)	Inox	11803110	51916017NAM

Spécifications

Capacité	35 lb (15,5 kg)
Diamètre du tambour	16 ⁵ / ₁₆ po (415 mm)
Profondeur du tambour	14 ³ / ₁₆ po (361 mm)
Volume du tambour	4.9 pi cu. (140 l)
Dimensions de la machine (LxPxH)	36 ³ / ₈ x 37 ¹ / ₂ x 57 ¹ / ₁₆ po (924 x 953 x 1 450 mm)
Ouverture de la porte	16 ⁵ / ₁₆ po (415 mm)
Du sol à la porte	19 ⁷ / ₈ po (505 mm)
Porte réversible	Non
Dimensions d'expédition (LxPxH)	43 x 44 ¹ / ₂ x 62 ³ / ₈ po (1 090 x 1 130 x 1 585 mm)
Poids net	771-845 lb (350-383 kg)
Poids d'expédition	822-895 lb (373-406 kg)
Vitesse de lavage	38 tr/min
Vitesse d'extraction	1,075 tr/min
Force G	462
Entrées d'eau	6 x ³ / ₄ po (153 x 19 mm)
Eau chaude (vers. sans chauff.)	1 x 1 po (26 x 26 mm)
Entrées vapeur (vers. vapeur)	2 x ¹ / ₂ po (51 x 13 mm)
Diamètre du vidange	2 ³ / ₄ po (70 mm)
Pression d'eau recommandée	14,5-145 psi
Débit d'eau	52,8 gal/min (200 l/min)
Min. distance recommandée entre les machines	2 po (50 mm)
Approbation	Intertek

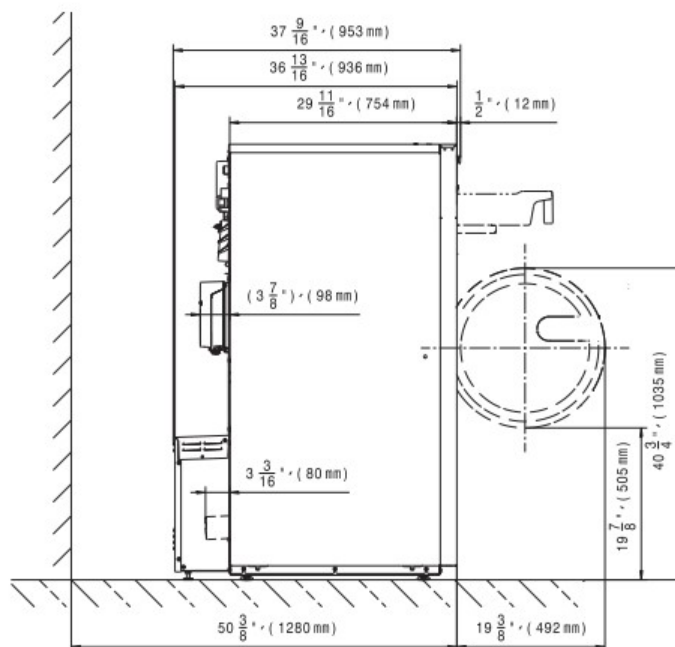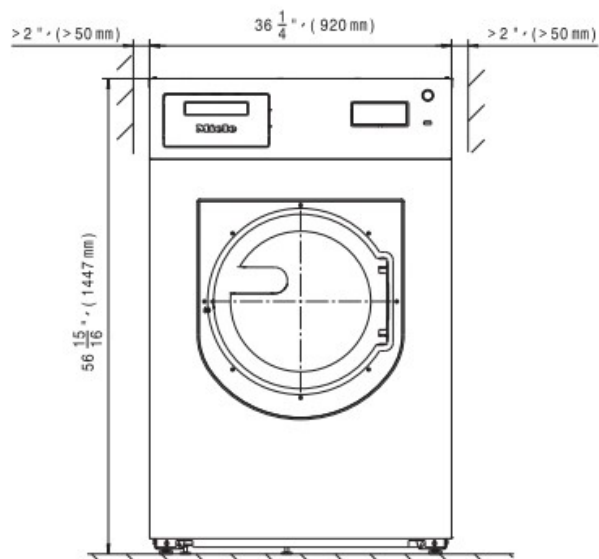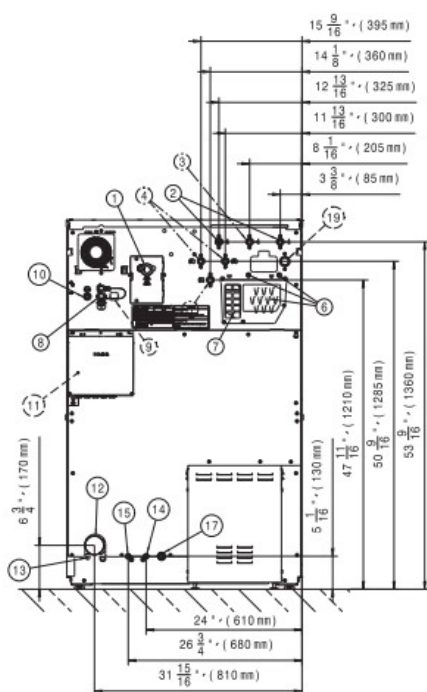

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Disjoncteur Ampères (A)	Amp fonction.	Puissance totale (kW)
Pas chauff.	240/60/1	2 fils + terre	20	16	2,3
Vapeur	240/60/1	2 fils + terre	20	16	2,3
Vapeur	208, 240/60/3	3 fils + terre	15	8,2	2,3
Électrique	208, 240/60/3	3 fils + terre	40	38,4	15,7

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.