



PDR 922 | 50 lb

PERFORMANCE PLUS

Caractéristiques

- Commandes programmables
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Système Séchage Parfait avec capteurs d'humidité résiduelle
- Sécheuse Intelligent - tout en douceur du linge
- Anti-frottement parfait
- Économique et efficace
- Compatible avec le Wi-Fi



Vapeur indirecte




Chauffage eau chaude



Chauffage électrique




7 ans
de garantie




Entrée d'air axiale

Pour fournir le meilleur séchage, l'air est dirigé dans le tambour selon le principe du courant longitudinal.




Nervures de tambour préservant le linge

Grâce aux nervures Softlift, le linge est soulevé doucement et séché délicatement.



Tambour alvéolaire

Moins de plis, un finish plus facile : Le tambour Aérogliss permet un séchage doux et homogène du linge.





Grand filtre à peluches

La grande surface du filtre permet un nettoyage plus facile.

Modèle	Type de chauffage	Spécification électrique Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PDR 922	Vapeur	208, 240/60/1 (2 x 15 A)	Gris fer	12012300	52922028NAM
PDR 922	Vapeur	208, 240/60/1 (2 x 15 A)	Inox	12012290	52922027NAM
PDR 922	Eau chaude	208, 240/60/1 (2 x 15 A)	Inox	12012310	52922029NAM
PDR 922	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 70 A)	Inox	12012280	52922025NAM

Spécifications	
Capacité	50 lb (22.5 kg)
Diamètre du tambour	33 ^{7/16} po. (850 mm)
Profondeur du tambour	29 ^{1/16} po (742 mm)
Volume du tambour	14,13 pi cu. (400 l)
Dimensions de la machine (LxPxH)	35 ^{11/16} x 45 ^{3/4} x 55 ^{1/8} po (906 x 1 162 x 1 400 mm)
Ouverture de la porte	20 ^{1/2} po (520 mm)
Du sol à la porte	23 ^{7/16} po (595 mm)
Porte réversible	Oui
Dimensions d'expédition (LxPxH)	42 ^{15/16} x 49 ^{3/8} x 60 ^{1/16} po (1,090 x 1,254 x 1,526 mm)
Poids net EL Vapeur	439 lb (199 kg) 512 lb (232 kg)
Poids d'expédition EL Vapeur	470 lb (213 kg) 543 lb (246 kg)
Entrées de vapeur (Vapeur)	2 x ½ po (51 x 13 mm)
Entrées d'eau chaude (HW)	2 x ½ po (51 x 13 mm)
Plage de fonctionnement du débit (HW)	1,3 -6,6 gal/min. (0,3 -1,5 m3/h)
Retour d'eau chaude (HW)	½ po (13 mm)
Pression d'eau recommandée	87 -145 psi
Min. Distance recommandée entre les machines	13/16 po (20 mm)
Approbations	Intertek

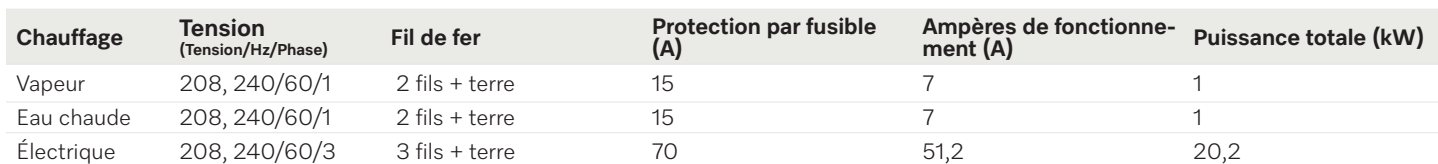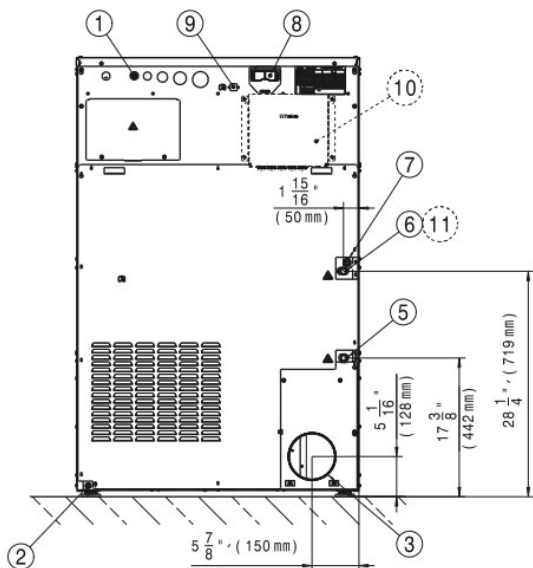

 [linkedin.com/company/miele-professional](https://www.linkedin.com/company/miele-professional)