



Chauffage électrique



7 ans
de garantie




PWM 909 | 20 lb

PERFORMANCE PLUS


CARACTÉRISTIQUES

- M Touch^{MD} Pro Plus écran couleur librement programmable
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Surveillance de déséquilibre 3 dimensions
- Force G de 518
- Testé pour un usage intensif
- Hygiène contrôlée
- Faibles valeurs de consommation



Tambour alvéolaire breveté

La structure du tambour favorise la formation d'une pellicule d'eau entre la paroi du tambour et les textiles dans la laveuse. Le linge glisse sur cette pellicule protectrice.



Cycles de programmes courts

Profitez des programmes les plus courts grâce à une technologie professionnelle au plus haut niveau..



Rythme de lavage VitesseEco

Nettoyage intensif moins gourmand en eau grâce à une variation optimisée de la vitesse de rotation.






Une hygiène éprouvée

Nos laveuses de la série Benchmark éliminent plus de 99,9 % des virus (coronavirus inclus).

Modèle	Type de chauffage	Spécifications électriques Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de Mat.	No. de Art.
PWM 909, Pompe de vidange	Électrique	208,240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12271880	51909034NAM
PWM 909, Vanne de vidange	Électrique	208,240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12271900	51909035NAM

Caracteristiques techniques

Charge	20 lb (9 kg)
Diamètre du tambour	21 ^{9/16} po (548 mm)
Profondeur du tambour	12 ^{1/4} po (312 mm)
Volume du tambour	2.8 pi cu. (80 l)
Dimensions de la machine (L x P x H)	27 ^{9/16} x 28 ^{3/4} x 40 ^{3/16} po (700 x 730 x 1 020 mm)
Ouverture de la porte	14 ^{9/16} po (370 mm)
Du sol à la porte	12 ^{13/16} po (326 mm)
Du sol à la porte	Non
Dimensions d'expédition (L x P x H)	29 ^{1/2} x 32 ^{3/16} x 47 ^{13/16} po (750 x 817 x 1 214 mm)
Poids net	340 lb (155 kg)
Poids d'expédition	357-368 lb (162-167 kg)
Vitesse de lavage	46 tr/min
Vitesse de lavage	1,300 tr/min
Force G	518
Entrées d'eau	2 x 3/4 po. (203 x 19 mm)
Diamètre vid., Pompe de vidange	7/8 po (22 mm)
Diamètre vid.,Vanne de vidange	2 3/4 po (70 mm)
Pression d'eau recommandée	14,5 -145 psi
Débit d'eau pompe de vidange	6,9 gal/min (261 l/min)
Débit d'eau vanne de vidange	52,8 gal/min (200 l/min)
Min. distance recommandée entre les machines	2 po (50 mm)
Fiche/câble de connexion	Prise NEMA : L6-30
Approbations	Intertek

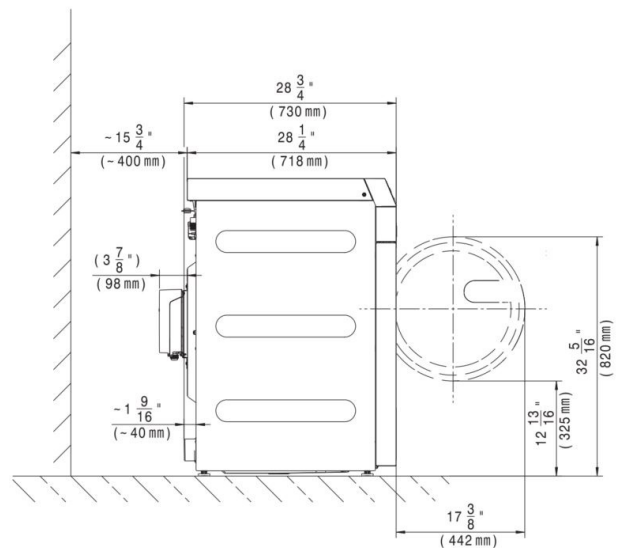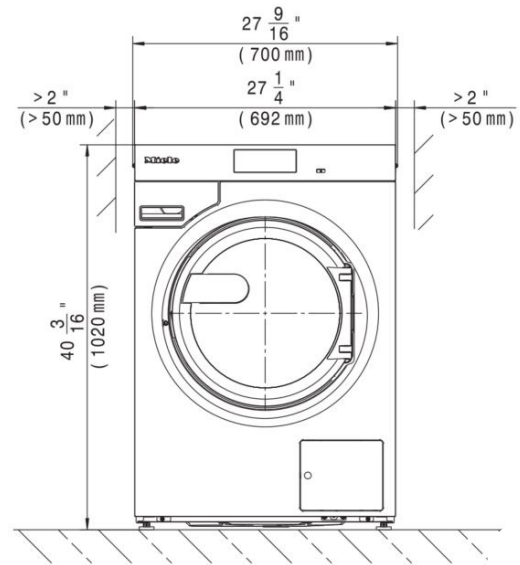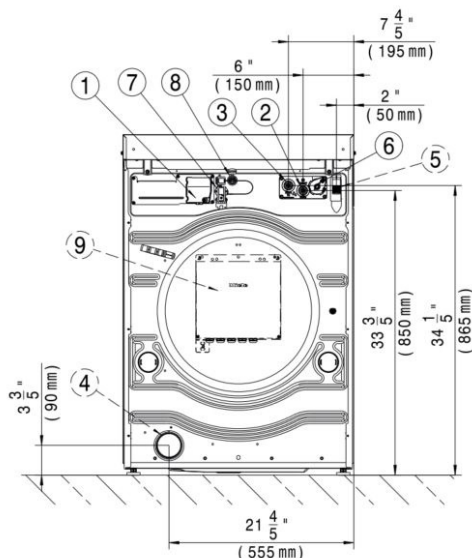

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Protection par fusible (A)	Ampères de fonct.	Puissance totale (kW)
Électrique	208, 240/60/1	2 fils + terre	30	22,4	5,2

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.