



PW 6241 | 55 lb

Caractéristiques

- Profitronic M : commandes librement programmables
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Système Séchage Parfait avec capteurs d'humidité résiduelle
- Force G de 541
- Grande durabilité : testée pour 30 000 heures de fonctionnement
- Désinfection sûre
- Faibles valeurs de



Pas de chauffage



Vapeur indirecte



Chauffage électrique




7 ans
de garantie




Tambour alvéolaire

La structure alvéolaire du tambour forme un coussin d'eau protecteur sur lequel glisse le linge.



Programmes courts

Profitez des programmes les plus courts grâce à une technologie professionnelle au plus haut niveau.



Pré-essorage breveté

Une propreté parfaite : les bandeaux sont essorés avant le début du processus de lavage.



Désinfection sécurisée




Programmes de désinfection pour une hygiène fiable.*

*pas pour les modèles sans chauffage

Modèle	Type de chauffage	Spécifications électriques Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PW 6241	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12092200	51624179NAM
PW 6241	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 30 A)	Inox	12092190	51624159NAM
PW 6241	Vapeur	240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12092220	51624189NAM
PW 6241	Vapeur	240/60/1 (2 x 30 A)	Inox	12092210	51624149NAM
PW 6241	Vapeur	208, 240/60/3 (3 x 20 A)	Inox	12088640	51624187NAM
PW 6241	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 70 A)	Gris fer	12092180	51624167NAM
PW 6241	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 70 A)	Inox	12088670	51624107NAM
PW 6241	Électrique	440, 480/60/3 (3 x 35 A)	Inox	12092170	51624106NAM

Spécifications

Capacité	55 lb (24.5 kg)
Diamètre du tambour	16 ^{15/16} po (430 mm)
Profondeur du tambour	18 ^{7/8} po (479 mm)
Volume du tambour	8.5 pi cu. (240 l)
Dimensions de la machine (LxPxH)	42 ^{7/8} x 51 ^{9/16} x 64 ^{13/16} po (1 089 x 1 309 x 1 646 mm)
Ouverture de la porte	16 ^{15/16} po (430 mm)
Du sol à la porte	25 ^{15/16} po (658 mm)
Porte réversible	Non
Dimensions d'expédition (LxPxH)	49 ^{11/16} x 51 ^{15/16} x 67 ^{5/16} po (1 262 x 1 472 x 1 710 mm)
Poids net	1 517 lb (688 kg)
Poids d'expédition	1 630 lb (739 kg)
Vitesse de lavage	38 tr/min
Vitesse d'extraction	1 100 tr/min
Force G	541
Entrées d'eau	7-8 x 3/4 po (178-203 x 19 mm)
Eau chaude (vs. sans chauffage)	1 x 1 po (26 x 26 mm)
Entrées de vapeur (vs. vapeur)	2 x 1/2 po (51 x 13 mm)
Diamètre du vidange	2 3/4 po (70 mm)
Pression d'eau recommandée	14.5 -145 psi
Débit d'eau	52.8 gal/min. (200 l /min)
Min. distance recommandée entre les machines	2 po (50 mm)
Approbations	Intertek

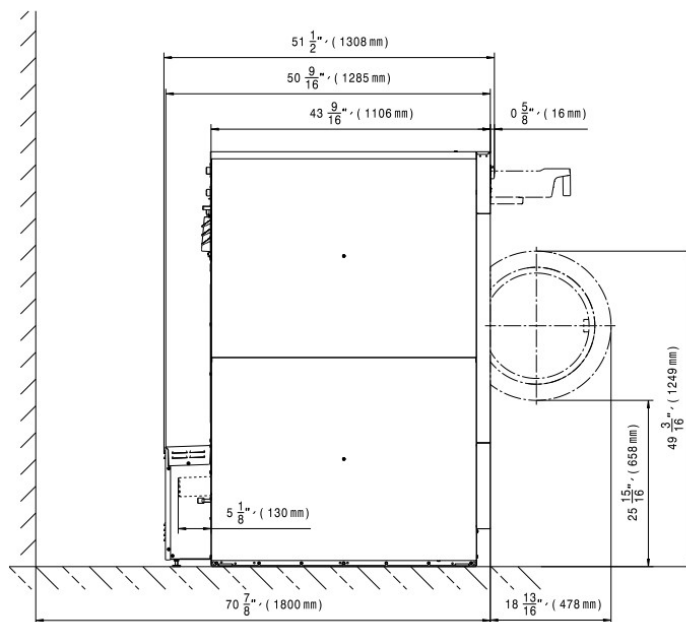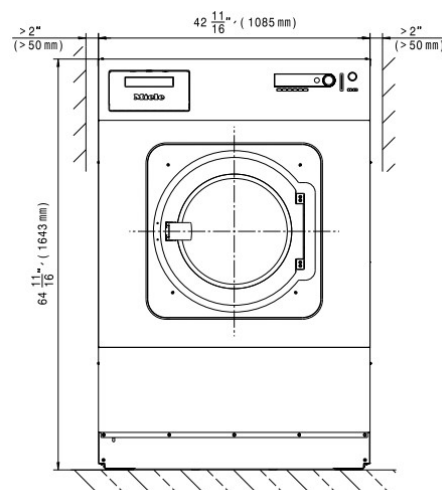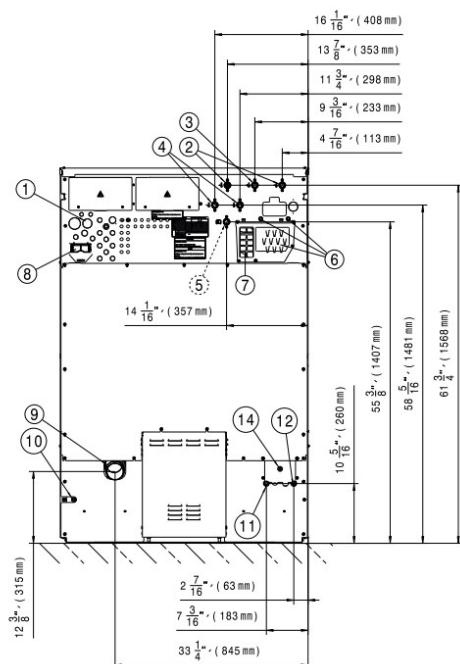

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Disjoncteur Ampères (A)	Amp fonction.	Puissance totale (kW)
Pas chauff	240/60/1	2 fils + terre	30	27	4,4
Vapeur	240/60/1	2 fils + terre	30	27	4,4
Vapeur	208, 240/60/3	3 fils + terre	20	11	4,4
Électrique	208, 240/60/3	3 fils + terre	70	63	26,2
Électrique	440, 480/60/3	3 fils + terre	35	30,4	25,3

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.