



Chauffage au gaz



Chauffage électrique



7 ans
de garantie




PDR 910 | 20 lb

PERFORMANCE PLUS


Caractéristiques

- Écran couleur programmable M Touch Pro
- Cycles de programmation courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Système Séchage Parfait avec capteurs d'humidité résiduelle
- Sécheurs Intelligents - tout en douceur du linge
- Anti-frottement parfait
- Économique et efficace
- Compatible avec le Wi-Fi




Entrée d'air axiale

Pour fournir le meilleur séchage, l'air est dirigé dans le tambour selon le principe du courant longitudinal.



Nervures de tambour préservant le linge

Grâce aux nervures Softlift, le linge est soulevé doucement et séché délicatement.



Tambour alvéolaire

Moins de plis, un finish plus facile : Le tambour Aérogloss permet un séchage doux et homogène du linge.






Grand filtre à peluches

La grande surface du filtre permet un nettoyage plus facile.

Modèle	Type de chauffage	Spécification électrique Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PDR 910	Gaz	208, 240/60/1 (2 x 15 A)	Gris fer	12271750	52910018NAM
PDR 910	Électrique	208, 240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12271740	52910017NAM

Spécifications

Capacité	20 lb (9 kg)
Diamètre du tambour	25 ⁹ / ₁₆ po (649 mm)
Profondeur du tambour	21 ⁵ / ₈ po (550 mm)
Volume du tambour	6,4 pi cu. (180 l)
Dimensions de la machine (L x P x H)	27 ⁹ / ₁₆ x 30 ¹ / ₁₆ x 40 ³ / ₁₆ po (700 x 763 x 1 020 mm)
Ouverture de la porte	17 ⁵ / ₁₆ po (440 mm)
Du sol à la porte	12 po (305 mm)
Porte réversible	Non
Dimensions d'expédition (L x P x H)	29 ¹⁵ / ₁₆ x 32 ¹ / ₄ x 47 ¹³ / ₁₆ po (760 x 820 x 1,215 mm)
Poids net	159 lb (72 kg)
Poids d'expédition	176 lb (80 kg)
Min. Distance recommandée entre les machines	2 po (50 mm)
Fiche/câble de connexion	Prise NEMA : verrou tournant L6-30
Approbation	Intertek

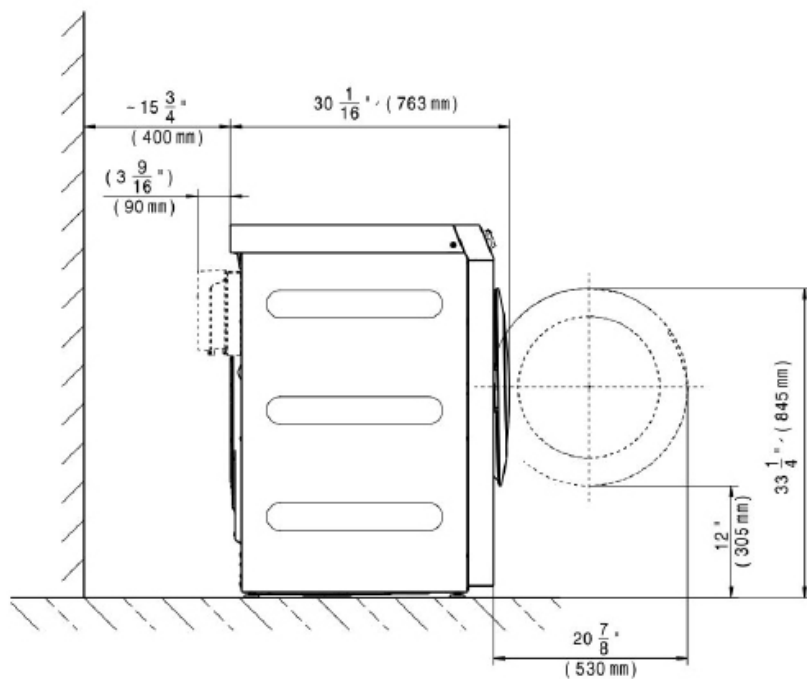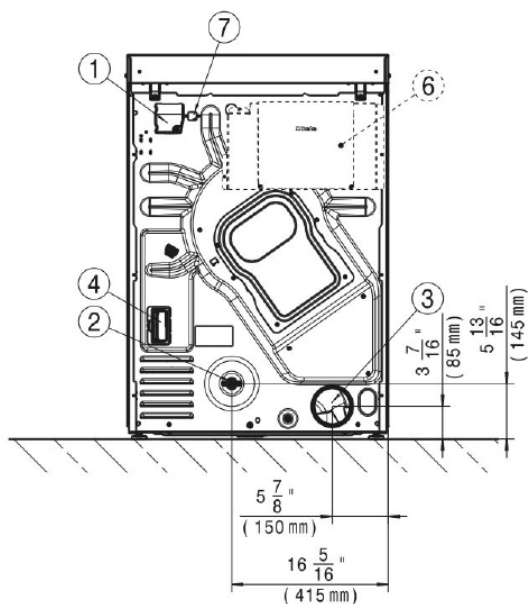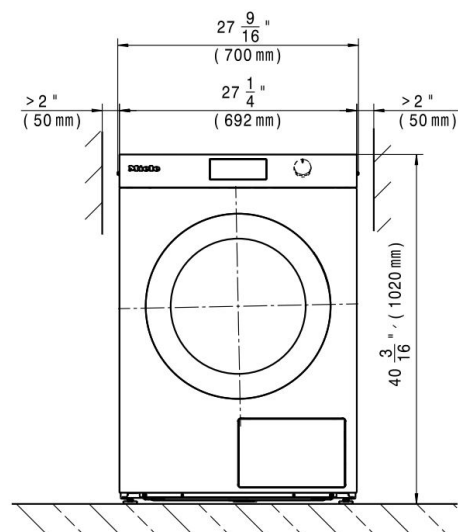

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Protection par fusible	Ampères de fonctionnement	Puissance totale (kW)
Gaz	208, 240/60/1	2 fils + terre	15	1,5	0,32
Électrique	208, 240/60/1	2 fils + terre	30	21,9	4,0 (208V) 5,2 (240V)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation.
Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions
non indiquées ou pour toute clarification.