



Vapeur indirecte



Chauffage électrique



7 ans
de garantie




PDR 928 | 60 lb

PERFORMANCE PLUS


Caractéristiques

- Commandes programmables
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Système Séchage Parfait avec capteurs d'humidité résiduelle
- Sécheuse intelligent - tout en douceur du linge
- Anti-frottement parfait
- Économique et efficace
- Compatible avec le Wi-Fi



Entrée d'air axiale

Pour fournir le meilleur séchage, l'air est dirigé dans le tambour selon le principe du courant longitudinal.



Nervures de tambour préservant le linge

Grâce aux nervures Softlift, le linge est soulevé doucement et séché délicatement.



Tambour alvéolaire

Moins de plis, un finish plus facile : Le tambour Aérogliss permet un séchage doux et homogène du linge.






Grand filtre à peluches

La grande surface du filtre permet un nettoyage plus facile.

Modèle	Type de chauffage	Spécification électrique Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PDR 928	Vapeur	208, 240/60/1 (2 x 15 A)	Gris fer	12012330	52928021NAM
PDR 928	Vapeur	208, 240/60/1 (2 x 15 A)	Inox	12012320	52928020NAM
PDR 928	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 100 A)	Inox	12012380	52928022NAM
PDR 928	Électrique	440, 480/60/3 (3 x 60 A)	Inox	12012390	52928024NAM

Spécifications

Capacité	60 lb (27 kg)
Diamètre du tambour	43 ⁵ / ₁₆ po (1,100 mm)
Profondeur du tambour	22 ¹ / ₁₆ po (561 mm)
Volume du tambour	17,66 pi cu. (500 l)
Dimensions de la machine (LxPxH)	47 ¹ / ₂ x 40 ¹ / ₈ x 64 ⁹ / ₁₆ po (1 206 x 1 019 x 1 640 mm)
Ouverture de la porte	20 ¹ / ₂ po (520 mm)
Du sol à la porte	27 ¹⁵ / ₁₆ po (710 mm)
Porte réversible	Oui
Dimensions d'expédition (LxPxH)	54 ³ / ₄ x 43 ⁵ / ₈ x 69 ¹ / ₂ po (1 390 x 1 108 x 1 766 mm)
Poids net EL Vapeur	536 lb (243 kg) 621 lb (281 kg)
Poids d'expédition EL Vapeur	569 lb (258 kg) 653 lb (296 kg)
Entrées de vapeur (Vapeur)	2 x ¹ / ₂ po (51 x 13 mm)
Pression d'eau recommandée	87-145 psi
Min. Distance recommandée entre les machines	13/16 po (20 mm)
Approbations	Intertek

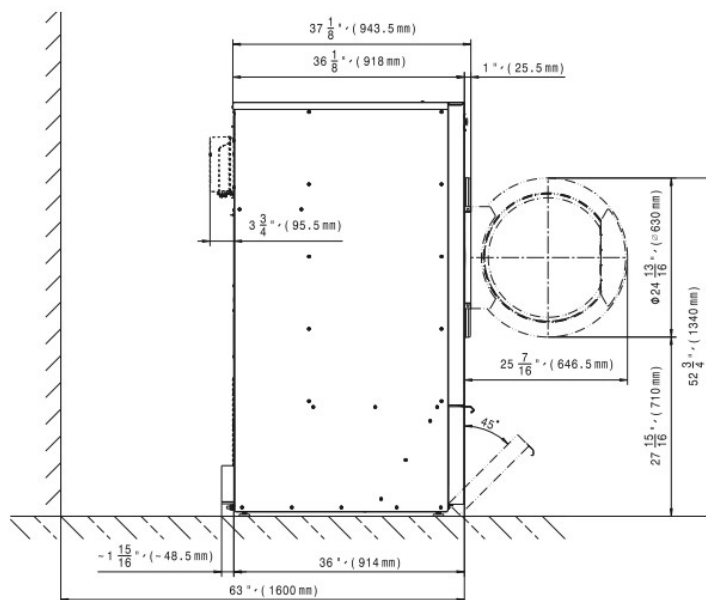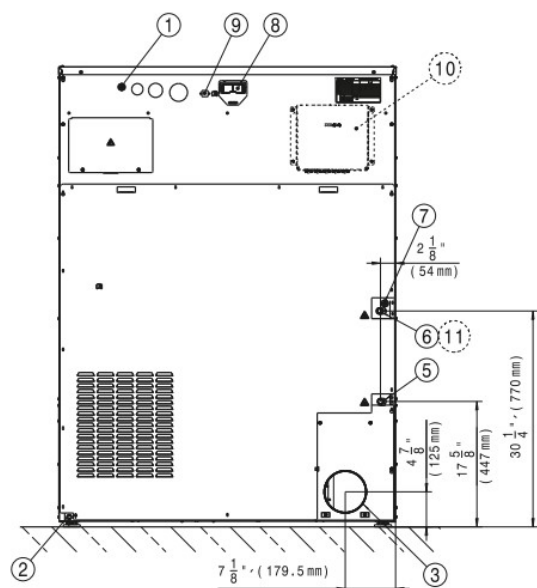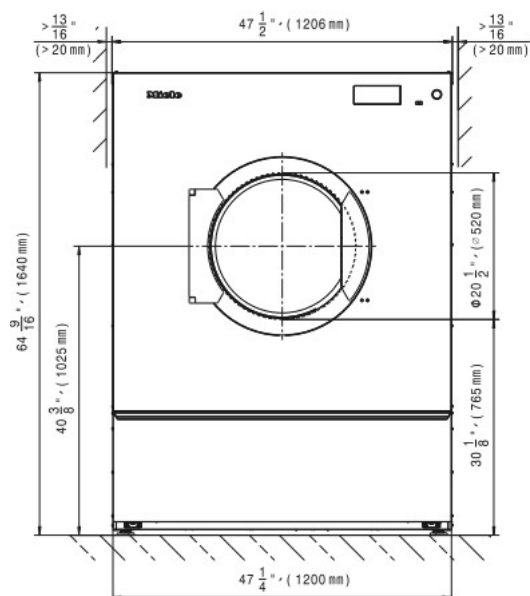

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Protection par fusible (A)	Ampères de fonctionnement (A)	Puissance totale (kW)
Steam	208, 240/60/1	2 fils + terre	15	7	1
Electric	208, 240/60/3	3 fils + terre	100	77	30,4
Electric	440, 480/60/3	3 fils + terre	60	41,4	32,8

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.