

# LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL ET CHARGE UNIQUE

## MHN33PR



### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DURACORE

- Le système d'entraînement DuraCore a été conçu et testé pour fonctionner pendant 15 000 programmes\*
- Le joint à trois lèvres flexible et étanche à l'eau avec ressort jarretière empêche l'humidité d'atteindre l'arbre, ce qui protège les roulements de première qualité
- Le robuste manchon de l'arbre est conçu pour éliminer l'usure de l'arbre



### COMMANDES INTELLIGENTES

- Offre la possibilité de choisir un prix séparé pour les programmes de base est les modificateurs de programme, ce qui aide à maximiser les revenus
- Assistant de diagnostic intégré avec identification rapide du problème
  - Affichage qui permet de facilement lire la durée restante pour maintenir les utilisateurs informés
  - Programmes et options intuitifs qui permettent aux utilisateurs de facilement choisir leur programme de lavage préféré



### TECHNOLOGIE D'ESSORAGE DE POINTE

- Permet d'obtenir des durées de programmes plus constantes\*\*
- Effectue l'équilibrage automatique de la charge grâce à une suspension à six points qui offre une stabilité optimale pour toute la laveuse



### FAITE POUR DURER

- Charnières de porte robustes coulées sous pression – ouvrent sur 180° et conçues pour affronter la rigueur des buanderies commerciales
- Distributeur de détergent robuste – se vide complètement à chaque programme de lavage, ce qui aide à réduire l'entretien
- Surface en émail vitrifié – un fini durable qui résiste à la demande d'un grand achalandage
  - Conçue pour rester propre avec son distributeur de détergent qui se vide entièrement avec de l'eau à chaque programme



LECTEUR DE CARTE ET FONCTIONNEMENT GRATUIT



**Chef de file en équipements de buanderie**

6565 Rue Abrams, Ville St. Laurent, QC H4S 1X9  
Phone: 1-888-427-2626 • Fax: 1-514-331-0800  
email: info@harcocinc.ca • www.harcoco.com



**Avantages pour l'utilisateur**



**AMERICA**  
AN AMERICAN COMPANY FOR OVER 100 YEARS



Consulter le [maytagcommerciallaundry.com](http://maytagcommerciallaundry.com) pour les détails de la garantie.

\*Avec une charge de 11 lb (5 kg), un programme de 34 minutes et une saleté intense.

\*\*Comparé au modèle MHN30 précédent, avec une charge de 17 lb (7,7 kg).

**VISITER LE [MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM](http://MAYTAGCOMMERCIALLAUNDRY.COM) POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS.**


®/™ © 2023 Maytag. Tous droits réservés.  
MY230200 02/23

# LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL ET CHARGE UNIQUE

## MHN33PR



### VUE LATÉRALE

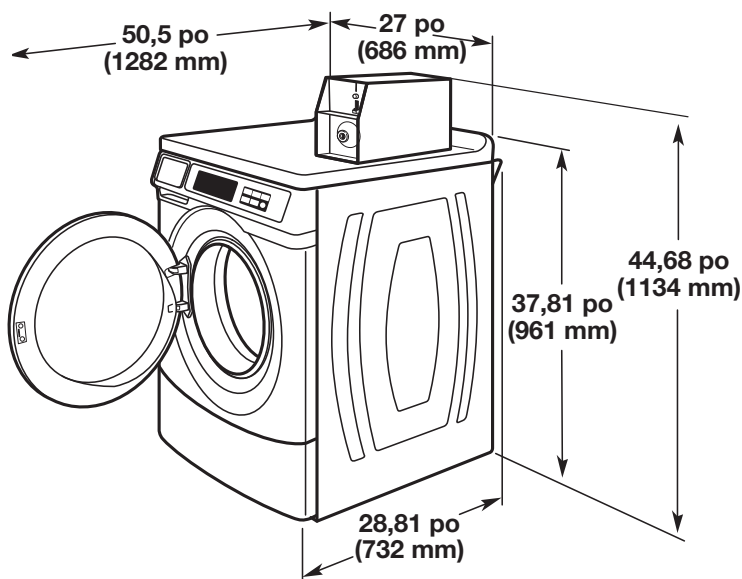

**Chef de file en équipements de buanderie**

6565 Rue Abrams, Ville St. Laurent, QC H4S 1X9  
Phone: 1-888-427-2626 • Fax: 1-514-331-0800  
email: info@harcoinc.ca • www.harcoco.com



\* En fonction du test DOE J2 américain de 2018 avec programmes réglés en usine.

Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Voir les instructions spécifiques pour une installation conforme. Puisque les produits sont continuellement améliorés, Maytag se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

| MODÈLES                                                                         | MHN33PR                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CONFIGURATION DE PAIEMENT                                                       | Lecteur de carte et fonctionnement gratuit |
| CAPACITÉ                                                                        |                                            |
| Volume du tambour – pi <sup>3</sup> (litres)                                    | 3.1 (88)                                   |
| Diamètre du tambour – po (mm)                                                   | 21.6 (547)                                 |
| Profondeur du tambour – po (mm)                                                 | 13.4 (341)                                 |
| DIMENSIONS                                                                      |                                            |
| Profondeur – po (mm)                                                            | 28.81 (732)                                |
| Largeur – po (mm)                                                               | 27 (686)                                   |
| Hauteur – po (mm)                                                               | 37.81 (961)                                |
| Ouverture de porte – po (mm)                                                    | 14.25 (362)                                |
| DIMENSIONS AVEC CAISSE                                                          |                                            |
| Largeur de la caisse – po (mm)                                                  | 29 (736.6)                                 |
| Profondeur de la caisse – po (mm)                                               | 33.5 (851)                                 |
| Hauteur de la caisse – po (mm)                                                  | 40.5 (1,029)                               |
| POIDS APPROXIMATIF                                                              |                                            |
| Sans caisse – lb (kg)                                                           | 235 (107)                                  |
| Avec caisse – lb (kg)                                                           | 244 (111)                                  |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES                                                      |                                            |
| Tension                                                                         | 120 V                                      |
| Disjoncteur/fusible – A                                                         | 15                                         |
| TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU/TUYAU DE VIDANGE                                    |                                            |
| Pression de fonctionnement – psi (bar)                                          | 20-100 (1-8)                               |
| Longueur du tuyau d'alimentation en eau – pi (m)                                | 4 (1.22)                                   |
| Longueur du tuyau de vidange – pi (m)                                           | 6 (1.83)                                   |
| CONSOMMATION APPROXIMATIVE D'EAU                                                |                                            |
| Consommation totale approximative d'eau par programme – gal (L)                 | 10.71 (40.50)*                             |
| Consommation approximative d'eau chaude par programme avec eau tiède – gal (L)  | 0.71 (2.69)                                |
| Consommation approximative d'eau chaude par programme avec eau chaude – gal (L) | 2.71 (10.26)                               |
| Integrated Water Factor (IWF)                                                   | 3.5                                        |
| Modified Energy Factor (MEF)                                                    | 2.2                                        |
| Energy Star® Certified                                                          | Yes                                        |
| Vitesse d'extraction – Force G max./tr/min max.                                 | 300/1,000                                  |
| Puissance du moteur – HP (kW)                                                   | 1/2 (.37)                                  |
| ADA Compliant (with optional pedestal)                                          | Yes                                        |