



## PDR 944 | 100 lb

### PERFORMANCE PLUS

#### Caractéristiques

- Commandes programmables
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Système Séchage Parfait avec capteurs d'humidité résiduelle
- Sécheuse intelligente - tout en douceur du linge
- Anti-frottement parfait
- Économique et efficace
- Compatible avec le Wi-Fi



Chauffage au gaz



Vapeur indirecte




Chauffage eau chaude



Chauffage électrique




**7** ans  
de garantie




#### Entrée d'air axiale

Pour fournir le meilleur séchage, l'air est dirigé dans le tambour selon le principe du courant longitudinal.



#### Nervures de tambour préservant le linge

Grâce aux nervures Softlift, le linge est soulevé doucement et séché délicatement.



#### Tambour alvéolaire

Moins de plis, un finish plus facile : Le tambour Aérogliss permet un séchage doux et homogène du linge.






#### Grand filtre à peluches

La grande surface du filtre permet un nettoyage plus facile.

| Modèle  | Type de chauffage | Spécification électrique<br>Tension/Hz/Phase (Amp) | Couleur  | No. de mat. | No. de art. |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| PDR 944 | Gaz               | 208, 240/60/3 (3 x 15 A)                           | Gris fer | 12012460    | 52944028NAM |
| PDR 944 | Gaz               | 208, 240/60/3 (3 x 15 A)                           | Inox     | 12012450    | 52944027NAM |
| PDR 944 | Vapeur            | 208, 240/60/3 (3 x 15 A)                           | Gris fer | 12012430    | 52944024NAM |
| PDR 944 | Vapeur            | 208, 240/60/3 (3 x 15 A)                           | Inox     | 12012420    | 52944023NAM |
| PDR 944 | Eau chaude        | 208, 240/60/3 (3 x 15 A)                           | Inox     | 12012440    | 52944025NAM |
| PDR 944 | Électrique        | 208, 240/60/3 (3 x 150 A)                          | Inox     | 12012400    | 52944019NAM |
| PDR 944 | Électrique        | 440, 480/60/3 (3 x 70 A)                           | Inox     | 12012410    | 52944021NAM |

## Spécifications

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Capacité                                     | 100 lb (45 kg)                                          |
| Diamètre du tambour                          | 20 1/2 po (520 mm)                                      |
| Profondeur du tambour                        | 34 1/2 po (876 mm)                                      |
| Volume du tambour                            | 28.3 oi cu. (800 l)                                     |
| Dimensions de la machine (LxPxH)             | 47 1/2 x 54 1/2 x 64 9/16 po (1 206 x 1 385 x 1 640 mm) |
| Ouverture de la porte                        | 24 13/16 po (630 mm)                                    |
| Du sol à la porte                            | 27 15/16 po (710 mm)                                    |
| Porte réversible                             | Oui                                                     |
| Dimensions d'expédition (LxPxH)              | 54 3/4 x 58 x 69 1/2 po (1 390 x 1 474 x 1 766 mm)      |
| Poids net Gaz   Vapeur                       | 651 lb (295,3 kg)   720 lb (326,3 kg)                   |
| Eau chaude   EL                              | 720 lb (326,3 kg)   649 lb (294,3 kg)                   |
| Poids d'expédition Gaz   Vapeur              | 691 lb (313 kg)   759 lb (344 kg)                       |
| Eau chade   EL                               | 759 lb (344 kg)   688 lb (312 kg)                       |
| Min. Distance recommandée entre les machines | 13/16 po (20 mm)                                        |
| Approbations                                 | Intertek                                                |

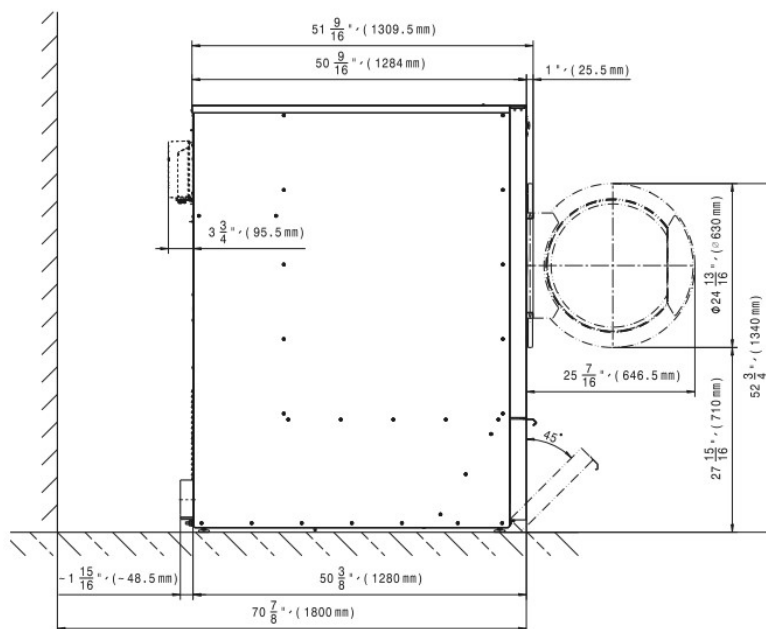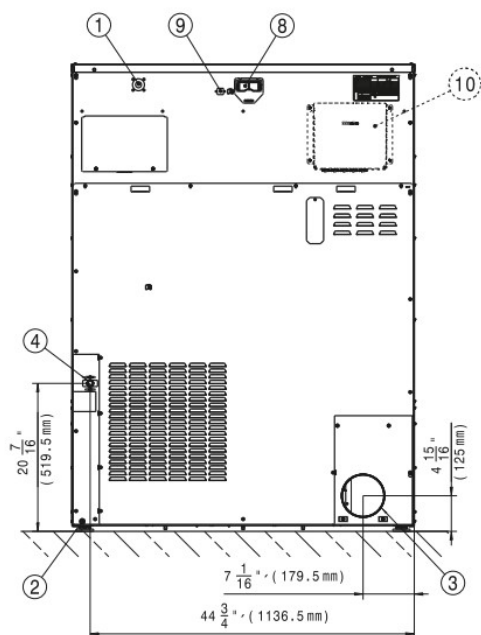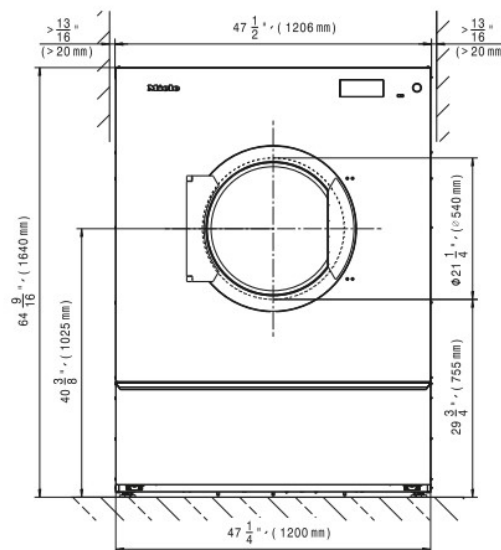

| Chauffage  | Tension (Tension/Hz/Phase) | Fil de fer     | Protection par fusible (A) | Ampères de fonctionnement (A) | Puissance totale (kW) |
|------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Gaz        | 208, 240/60/1              | 2 fils + terre | 15                         | 10                            | 1,7                   |
| Vapeur     | 208, 240/60/1              | 2 fils + terre | 15                         | 10                            | 1,7                   |
| Eau chaude | 208, 240/60/1              | 2 fils + terre | 15                         | 10                            | 1,7                   |
| Électrique | 208, 240/60/3              | 3 fils + terre | 150                        | 100,9                         | 40,9                  |
| Électrique | 440, 480/60/3              | 3 fils + terre | 70                         | 54,6                          | 44,1                  |

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.