



PW 6321 | 75 lb

Features

- Profitronic M : commandes librement programmables
- Cycles de programme courts
- Tambour alvéolaire breveté
- Contrôle électronique des déséquilibres
- Force G de 447
- Grande durabilité : testée pour 30 000 heures de fonctionnement
- Désinfection sûre
- Faibles valeurs de consommation



Pas de chauffage



Vapeur indirecte



Chauffage électrique




7 ans
de garantie




Tambour alvéolaire

La structure alvéolaire du tambour forme un coussin d'eau protecteur sur lequel glisse le linge.




Programmes courts

Profitez des programmes les plus courts grâce à une technologie professionnelle au plus haut niveau.



Pré-essorage breveté

Une propreté parfaite : les bandeaux sont essorés avant le début du processus de lavage.



Désinfection sécurisée




Programmes de désinfection pour une hygiène fiable.*

*pas pour les modèles sans chauffage

Modèle	Type de chauffage	Spécifications électriques Tension/Hz/Phase (Amp)	Couleur	No. de mat.	No. de art.
PW 6321	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12092330	51632179NAM
PW 6321	Pas chauffage	240/60/1 (2 x 30 A)	Inox	12092310	51632159NAM
PW 6321	Vapeur	240/60/1 (2 x 30 A)	Gris fer	12092360	51632189NAM
PW 6321	Vapeur	240/60/1 (2 x 30 A)	Inox	12092350	51632149NAM
PW 6321	Vapeur	208, 240/60/3 (3 x 20 A)	Inox	12088690	51632187NAM
PW 6321	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 70 A)	Gris fer	12092270	51632167NAM
PW 6321	Électrique	208, 240/60/3 (3 x 70 A)	Inox	12088700	51632107NAM
PW 6321	Électrique	440, 480/60/3 (3 x 45 A)	Inox	12092240	51632106NAM

Spécifications

Capacité	75 lb (34 kg)
Diamètre du tambour	16 ¹⁵ / ₁₆ po (430 mm)
Profondeur du tambour	25 ¹ / ₁₆ po (636 mm)
Volume du tambour	11.3 pi cu. (320 l)
Dimensions de la machine (LxPxH)	42 ⁷ / ₈ x 51 ⁹ / ₁₆ x 64 ¹³ / ₁₆ po (1 089 x 1 309 x 1 646 mm)
Ouverture de la porte	16 ¹⁵ / ₁₆ po (430 mm)
Du sol à la porte	25 ¹⁵ / ₁₆ po (658 mm)
Porte réversible	Non
Dimensions d'expédition (LxPxH)	49 ¹¹ / ₁₆ x 51 ¹⁵ / ₁₆ x 67 ⁵ / ₁₆ po (1 262 x 1 472 x 1 710 mm)
Poids net	1 534 lb (696 kg)
Poids d'expédition	1 647 lb (747 kg)
Vitesse de lavage	38 tr/min
Vitesse d'extraction	1 000 tr/min
Force G	447
Entrées d'eau	7-8 x 3/4 po (178-203 x 19 mm)
Eau chaude (vs. sans chauffage)	1 x 1 po (26 x 26 mm)
Entrées de vapeur (vs. vapeur)	2 x 1/2 po (51 x 13 mm)
Diamètre du vidange	DN 70 (75 mm) 2 ¹⁵ / ₁₆ po
Pression d'eau recommandée	14.5 -145 psi
Débit d'eau	52.8 gal/min (200 l/min)
Min. distance recommandée entre les machines	2 po (50 mm)
Approbations	Intertek

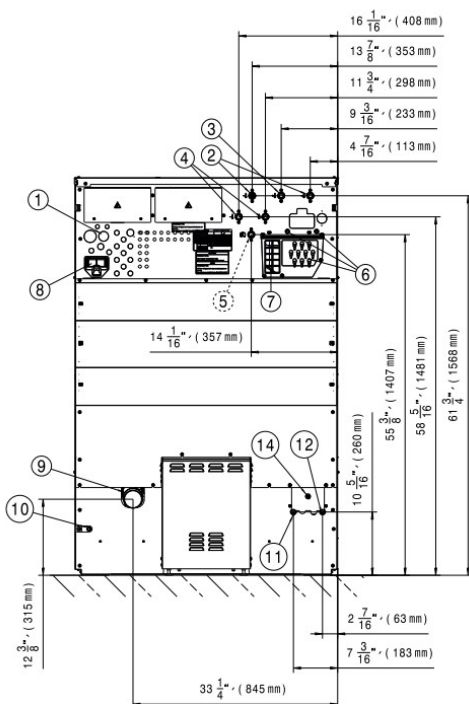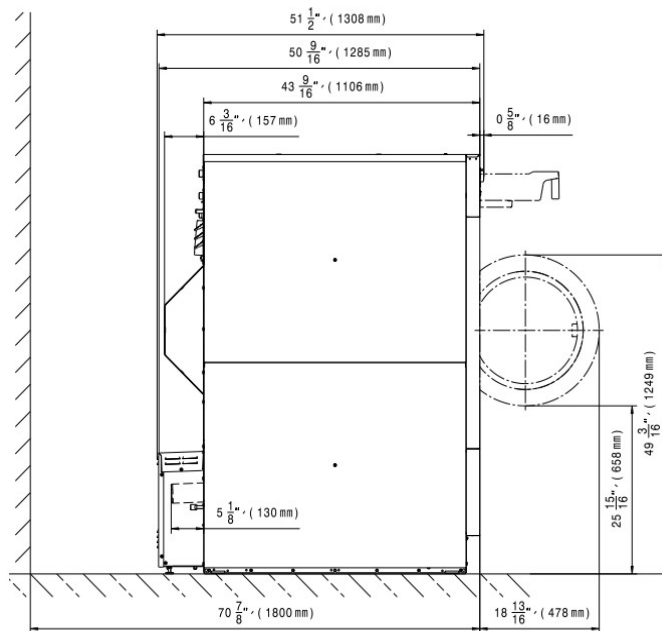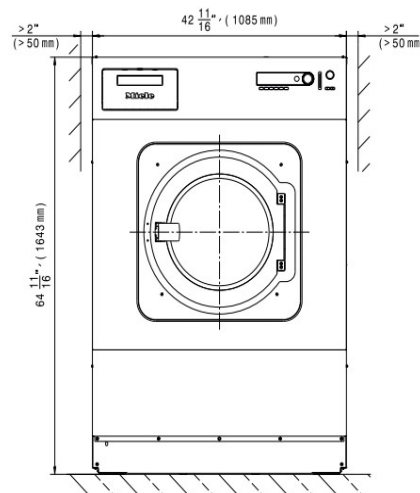

Chauffage	Tension (Tension/Hz/Phase)	Fil de fer	Disjoncteur Ampères (A)	Amp fonction.	Puissance totale (kW)
Pas chauff.	240/60/1	2 fils + terre	30	28,1	4,4
Vapeur	240/60/1	2 fils + terre	30	28,1	4,4
Vapeur	208, 240/60/3	3 fils + terre	20	17	4,4
Électrique	208, 240/60/3	3 fils + terre	70	63	26,2
Électrique	440, 480/60/3	3 fils + terre	45	40	33,3

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis ni obligation. Contactez Miele Canada au (888) 325-3957 pour les dimensions non indiquées ou pour toute clarification.